ProtoArc

IDN

EM11 NL

Mouse Ergonomis Dual-Mode 2.4G + Bluetooth

Panduan Pengguna

www.protoarc.com

IDN

support@protoarc.com

Amerika Serikat: (+1) 866-287-6188

Senin–Jumat: 10.00–13.00, 14.00–19.00 (Waktu Bagian Timur AS)

*Tutup selama hari libur

SDPPI: 113257/DJID/2025

Isi Paket

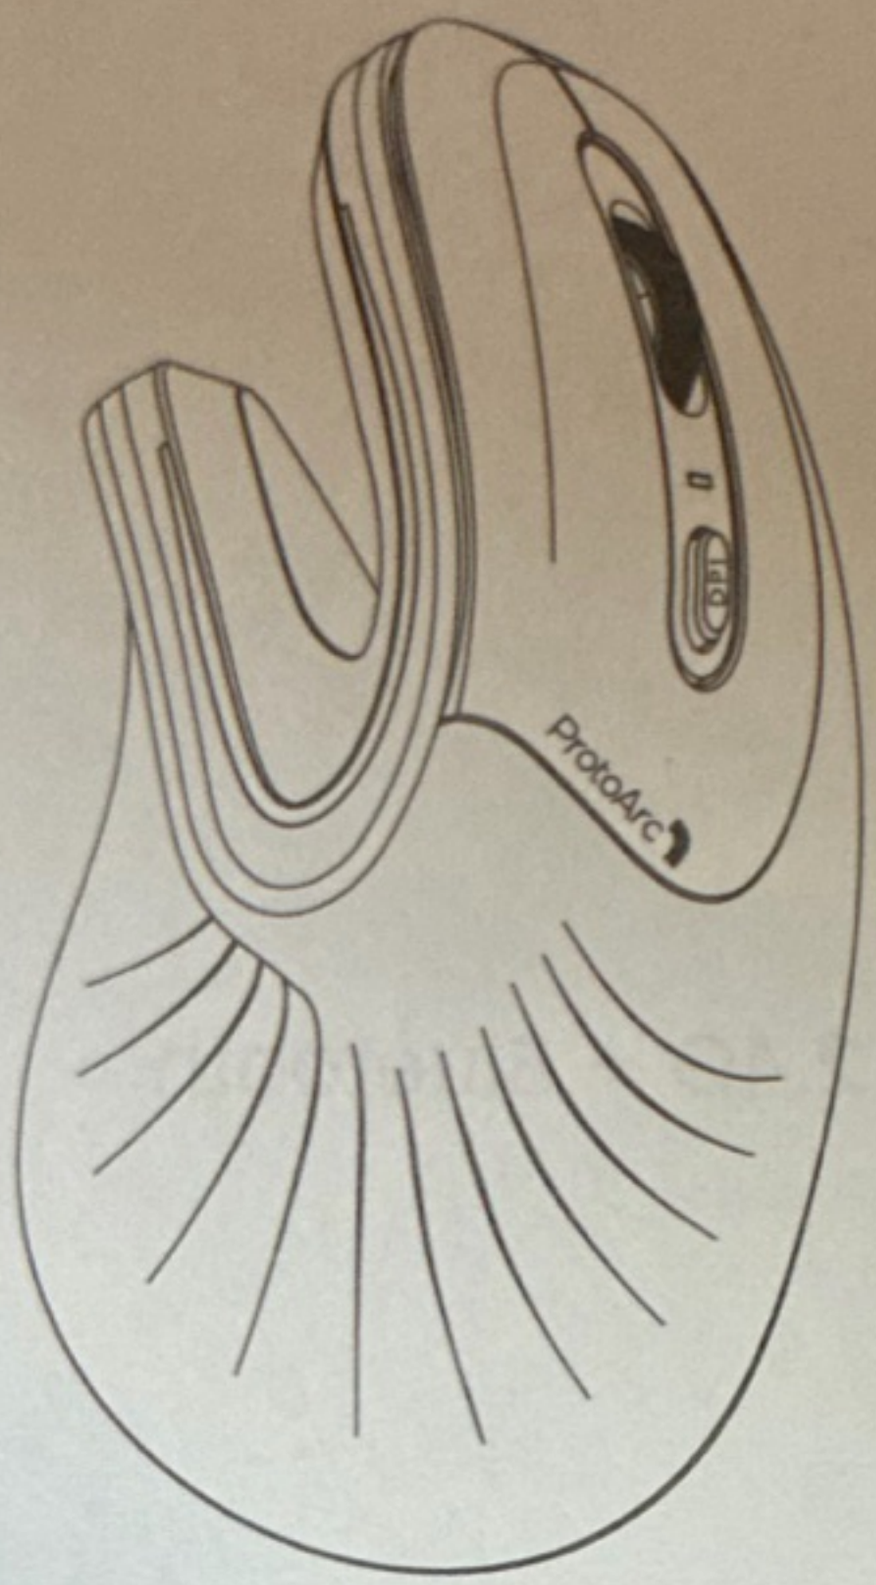

Mouse* 1

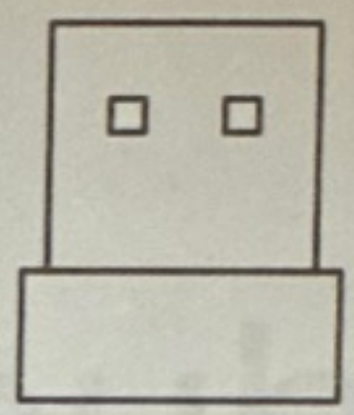

Adaptor USB* 1

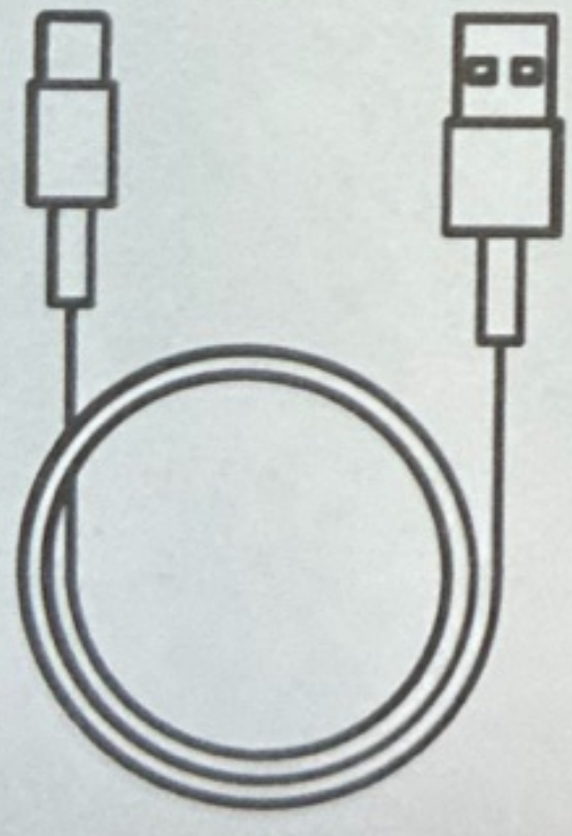

Kale Pengisian
Daya type C* 1

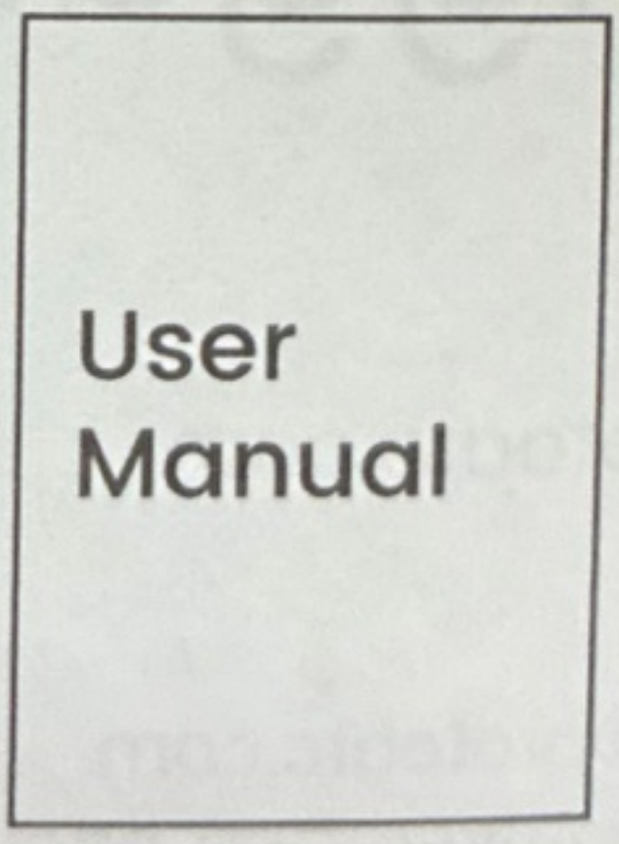

Petunjuk penggunaan* 1

Fitur Produk

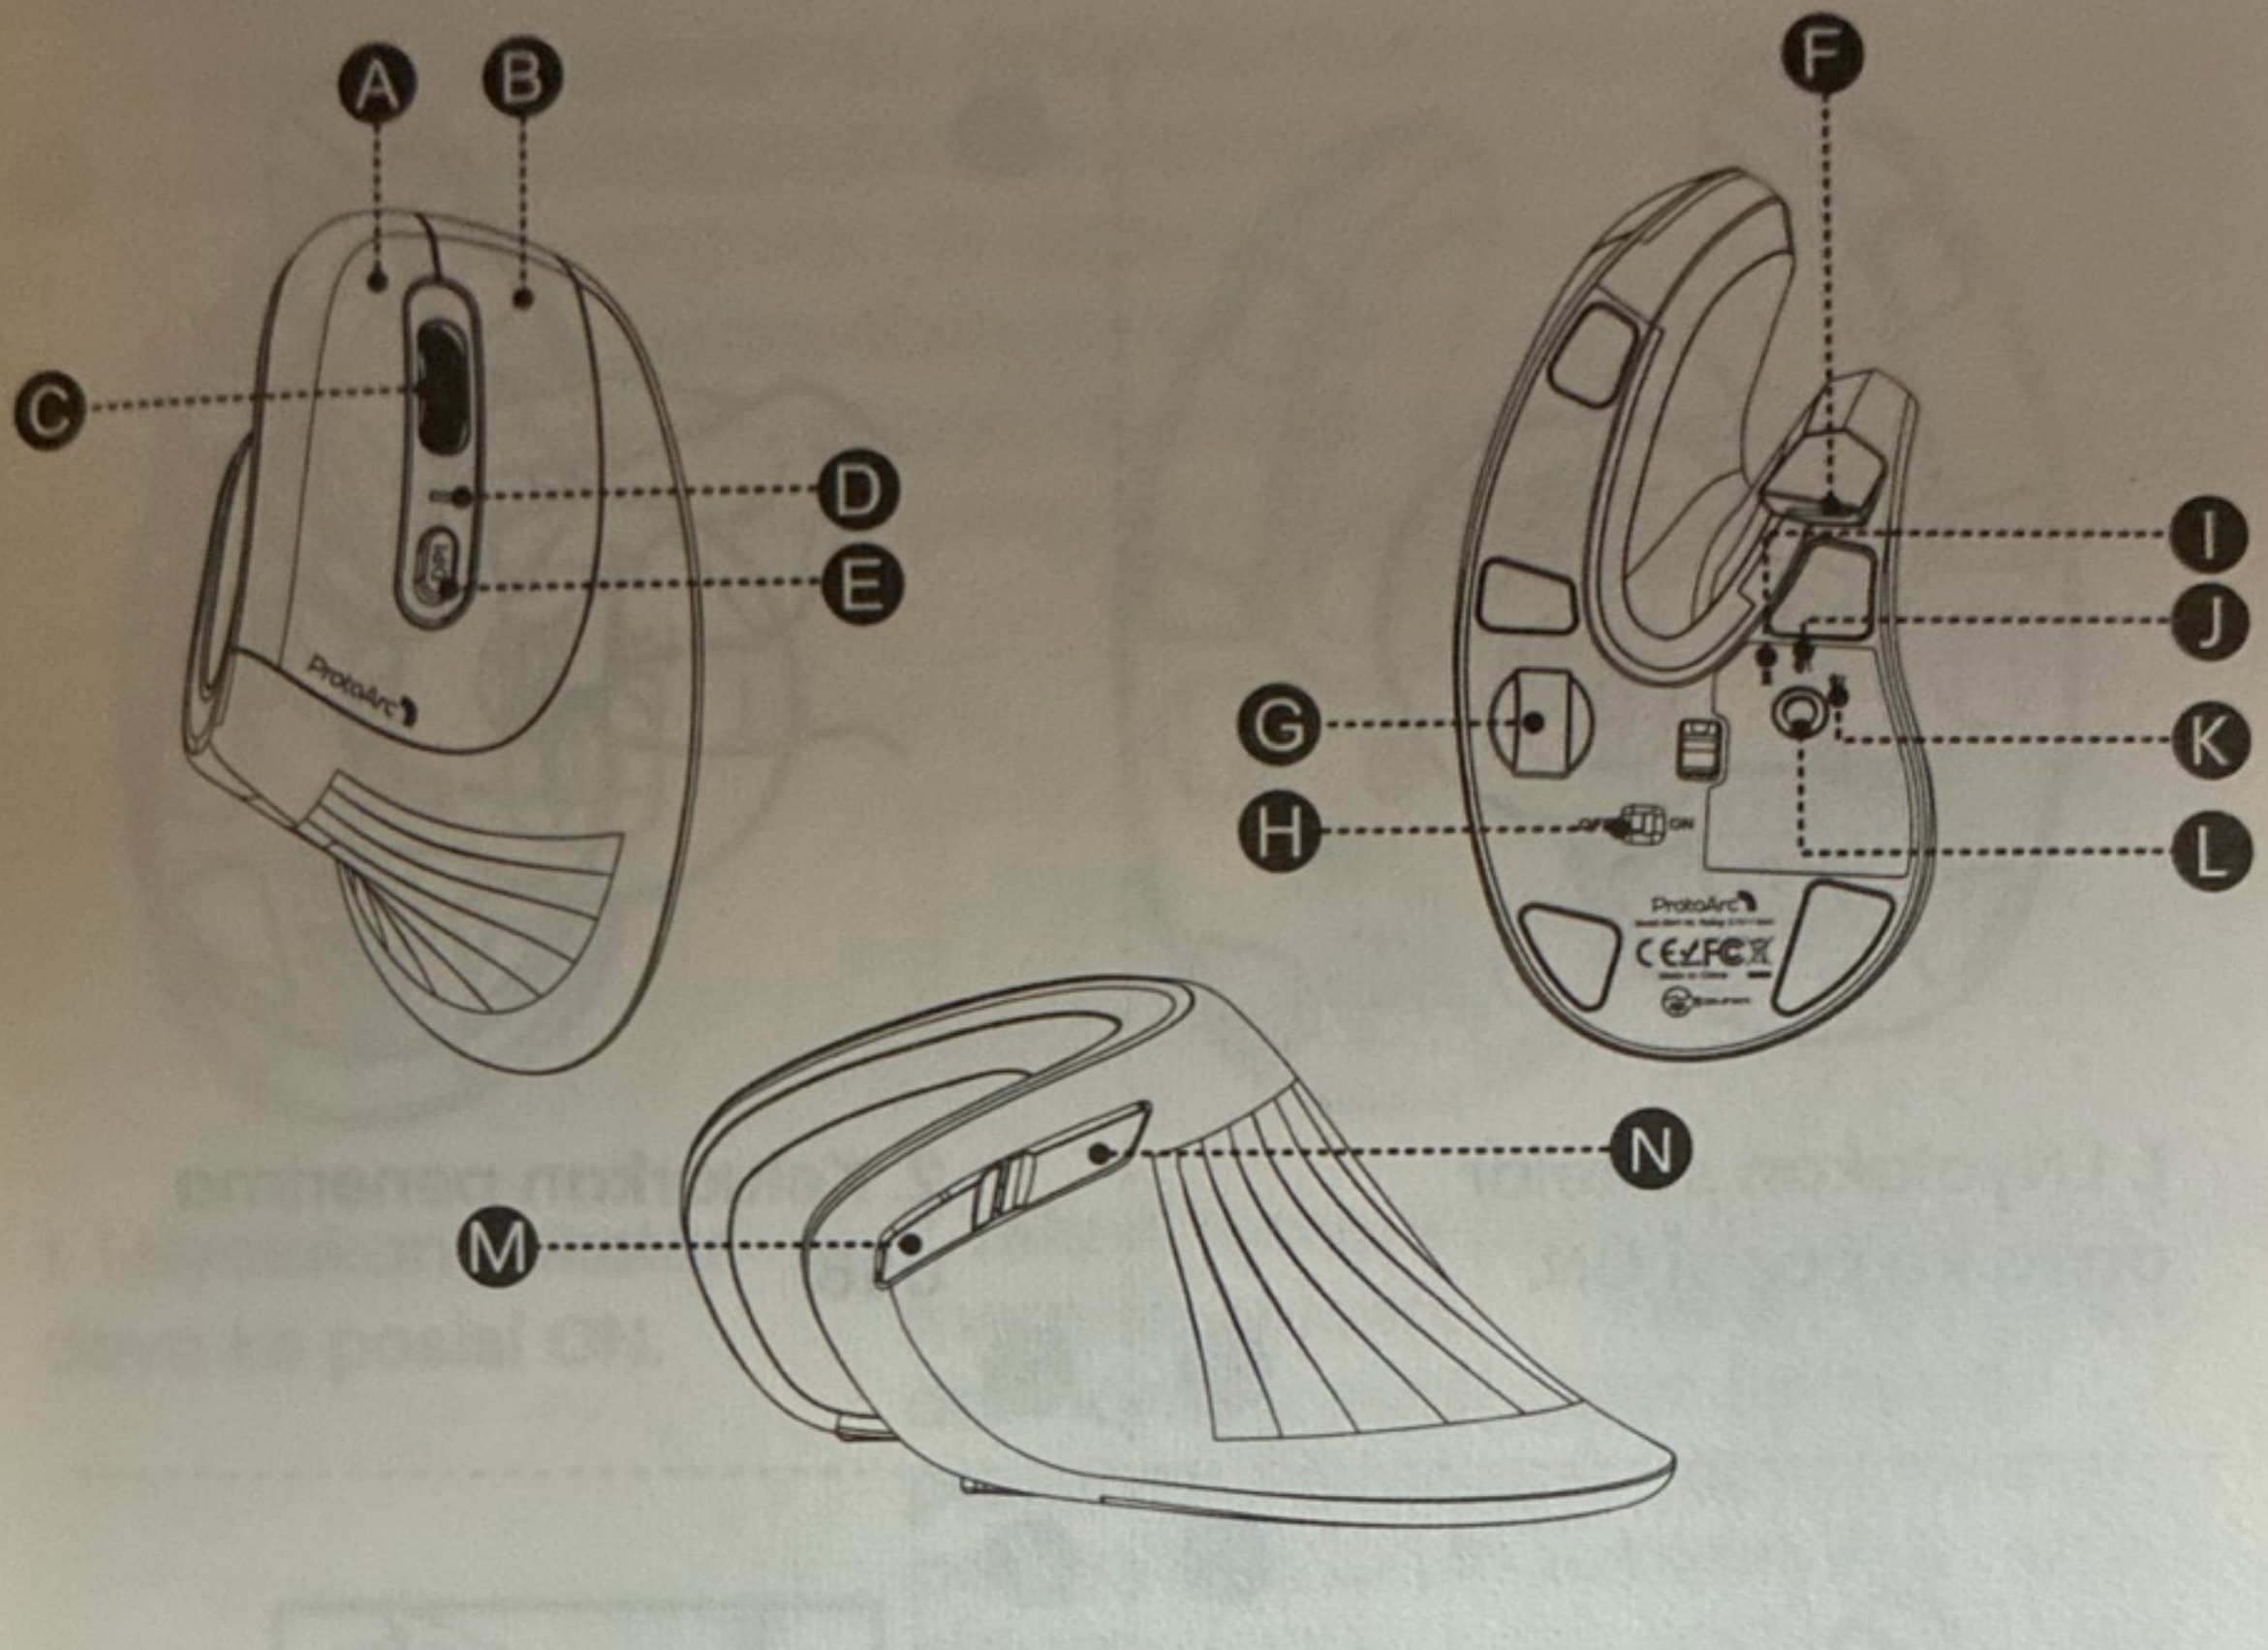

A Tombol Kiri

B Tombol Kanan

C Roda Gulir

D Indikator DPI / Indikator Baterai Lemah

E Tombol DPI

F Port Pengisian Daya TYPE-C

G Penerima USB

H Tombol Daya

I Indikator 2.4G

J Indikator Bluetooth 1

K Indikator Bluetooth 2

L Tombol Pengalih Saluran

M Tombol Maju

N Tombol Mundur

Koneksi USB 2.4G

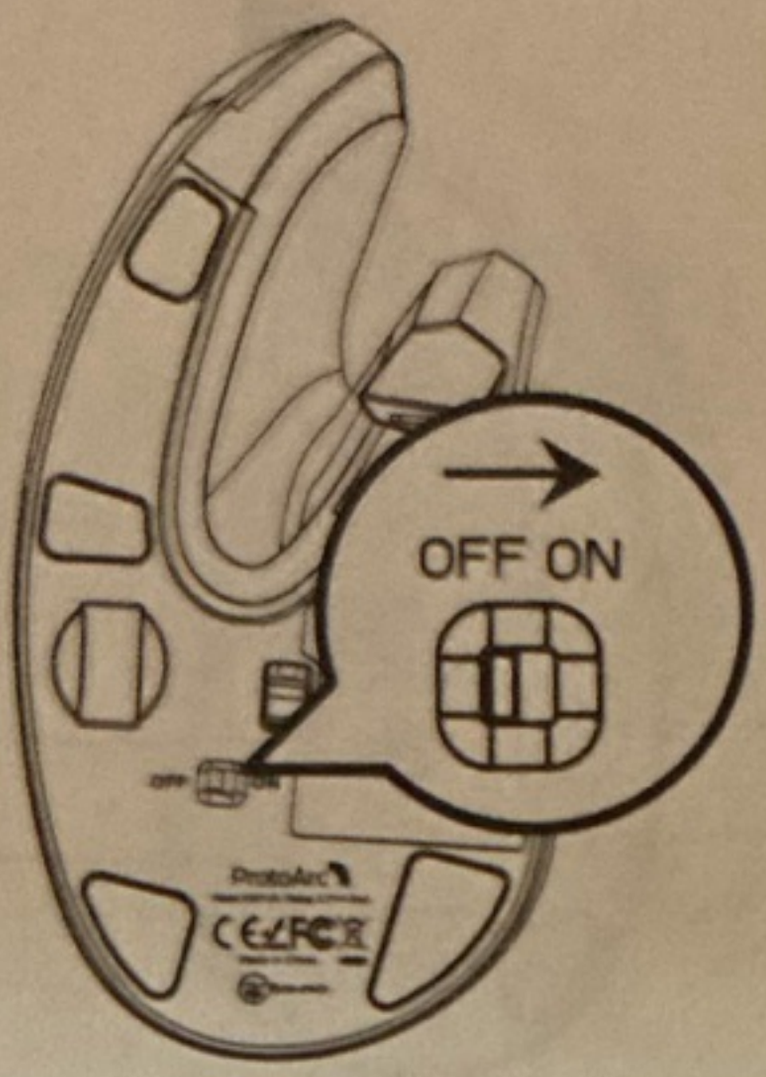

1. 1.Nyalakan sakelar daya ke posisi ON.

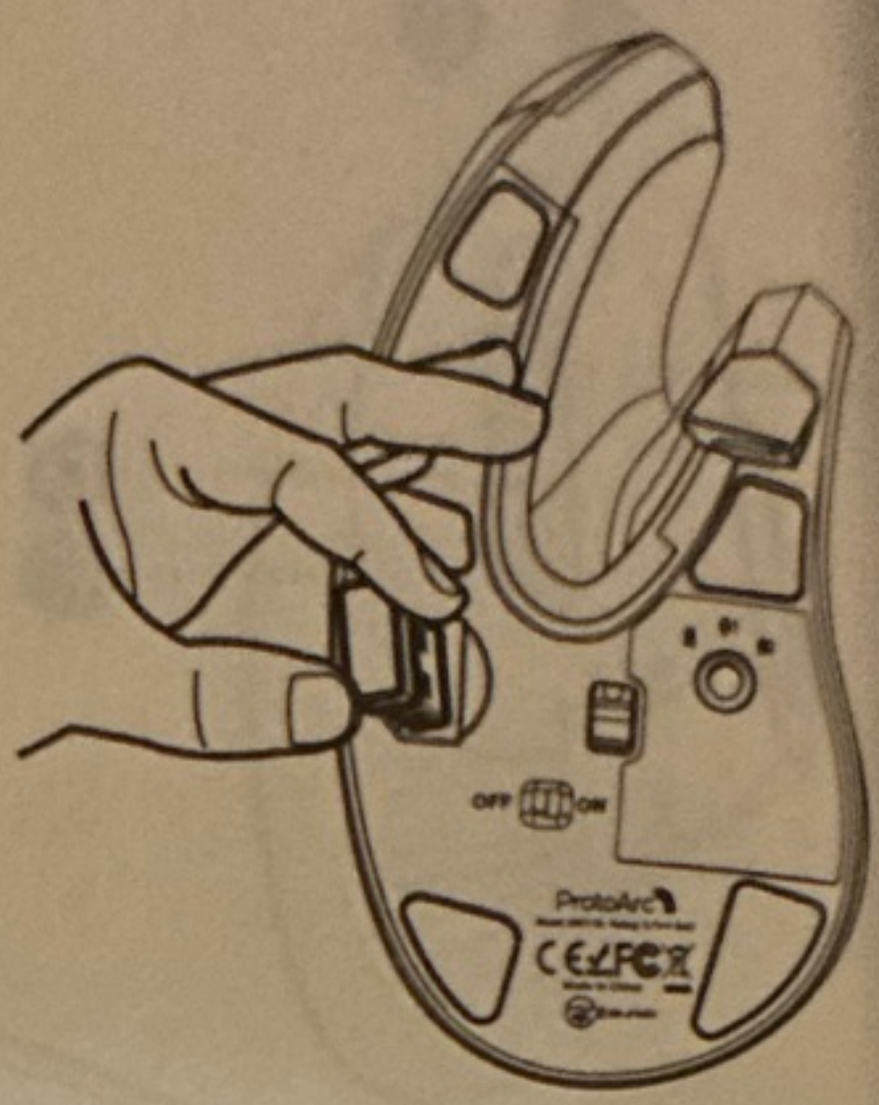

2. Keluarkan penerima USB.

❶ ❷

❸

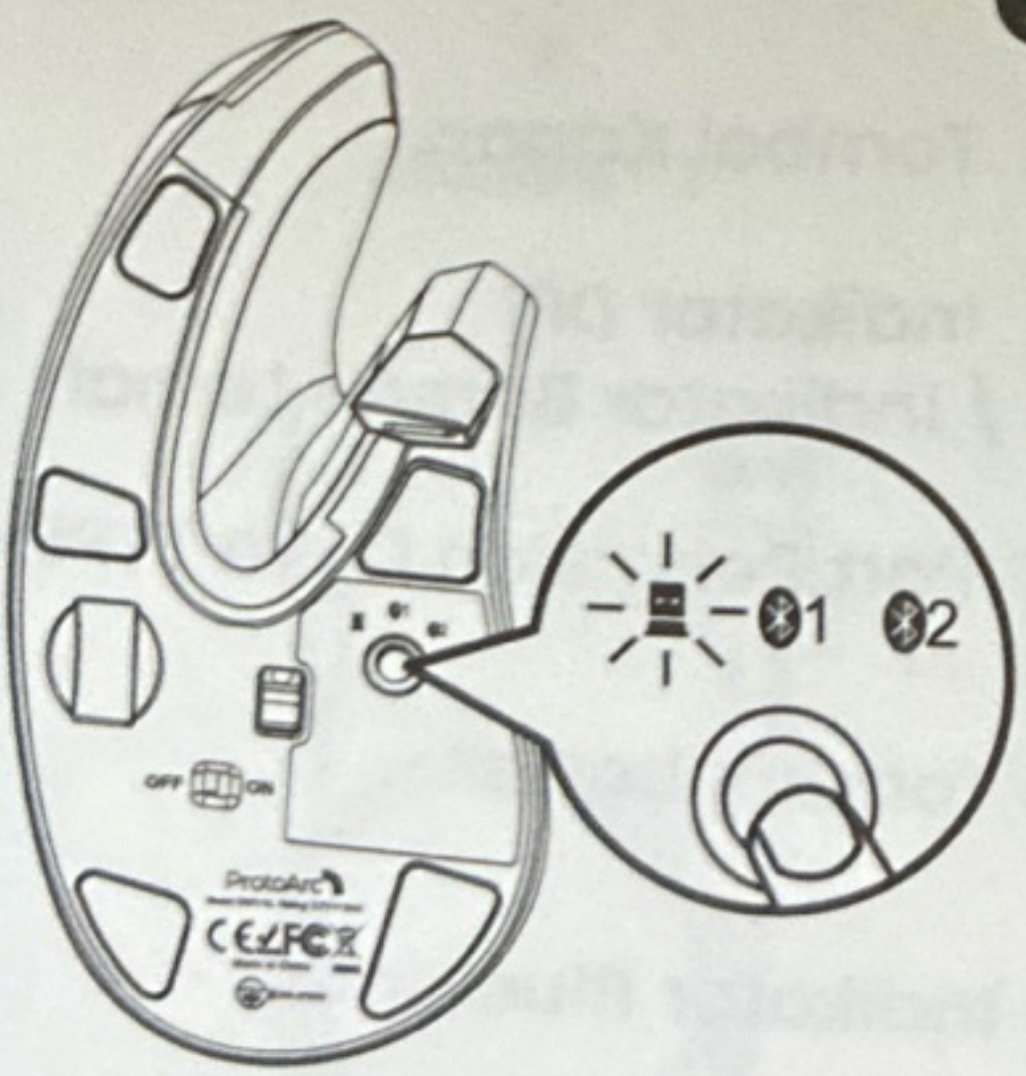

3. Tekan tombol pengalih saluran di bagian bawah hingga lampu putih menyala untuk masuk ke mode 2.4G.

❹

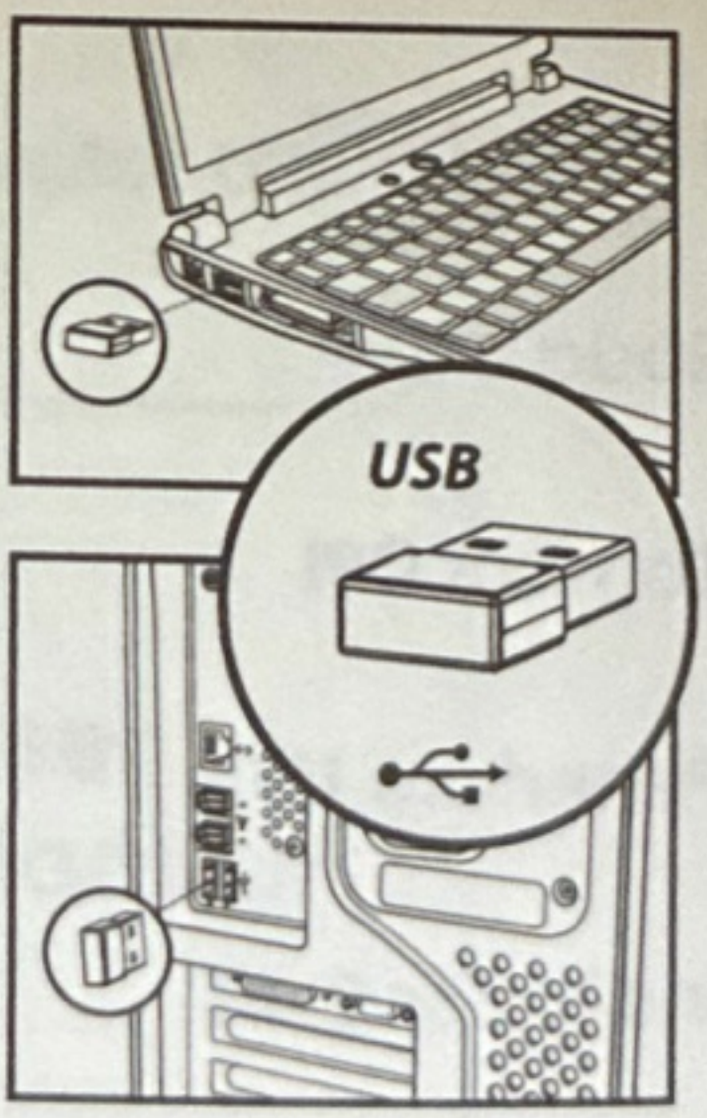

4. Masukkan receiver USB ke port USB komputer Anda.

Koneksi Bluetooth

1

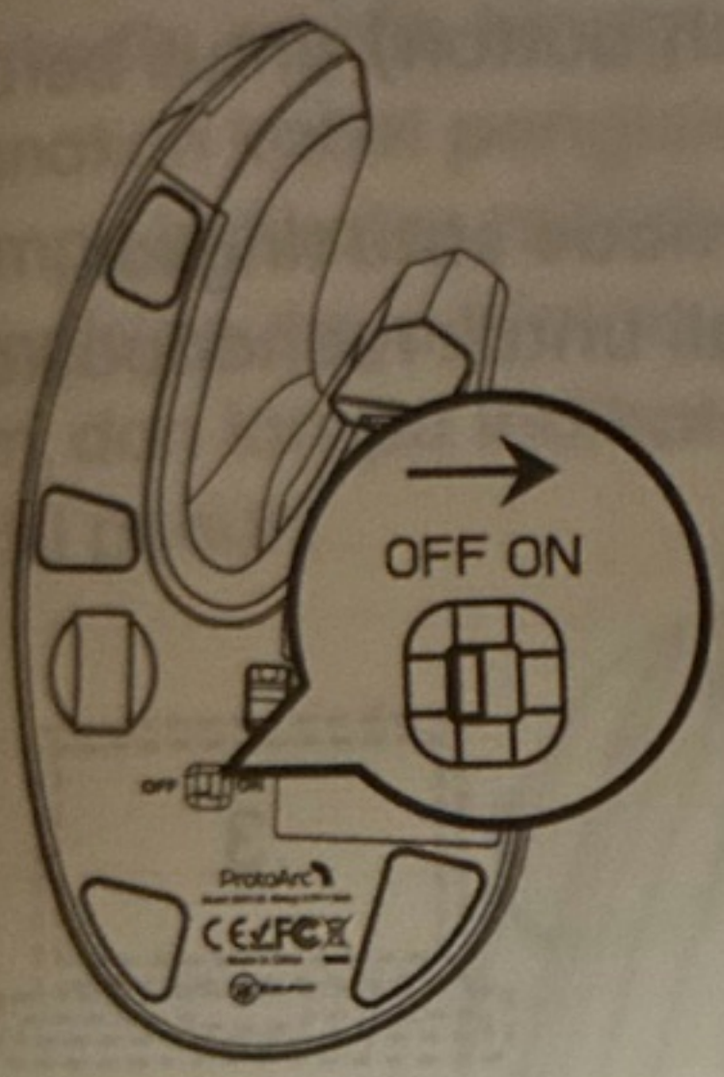

2

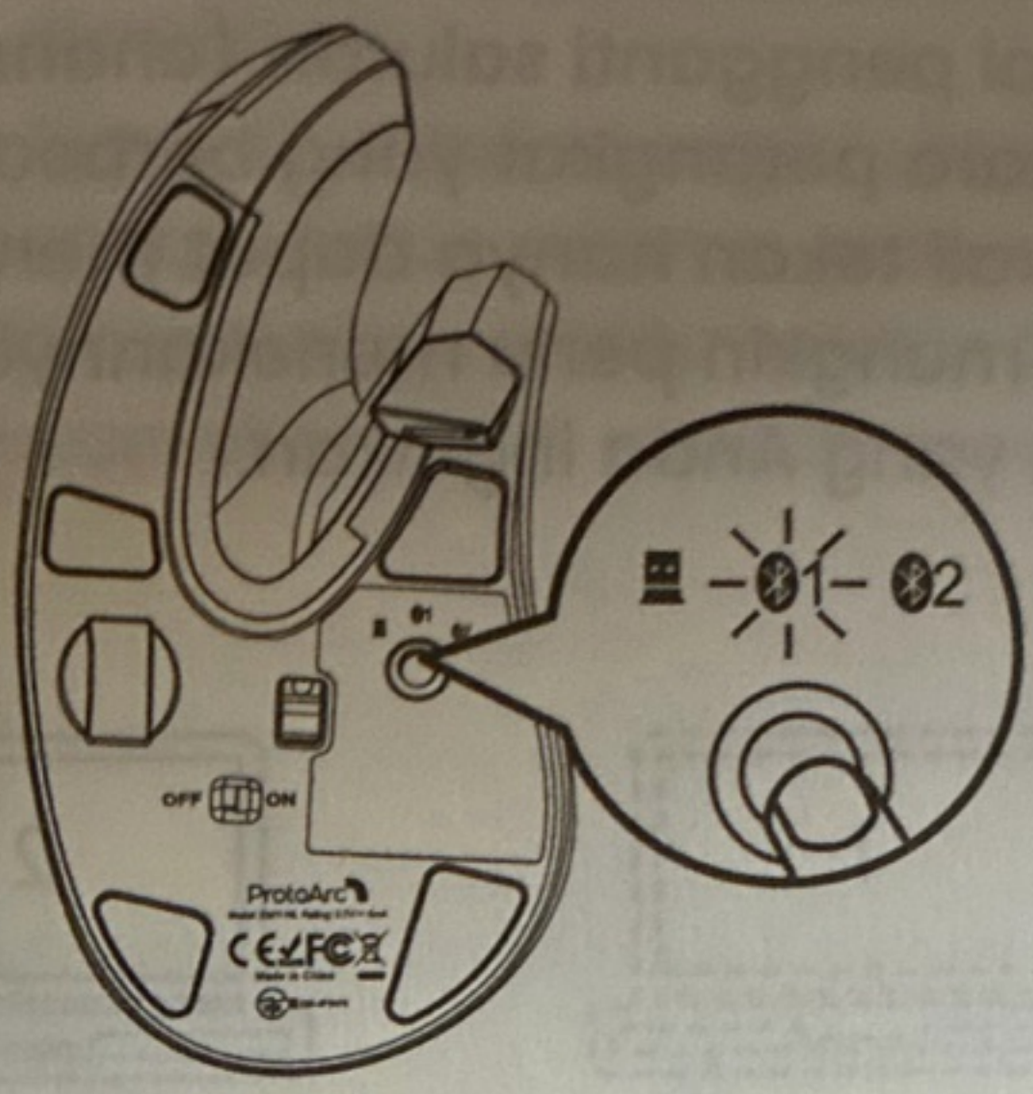

1. 1.Nyalakan sakelar daya ke posisi ON.

2.Tekan tombol pengalih saluran untuk memilih saluran ata1 Bluet2th, dan lampu putih akan berkedip perlahan.Tekan dan tahan tombol pengalih saluran selama 3–5 detik hingga lampu putih berkedip cepat — ini menandakan mouse masuk ke mode pairing Bluetooth (terhubung).

3

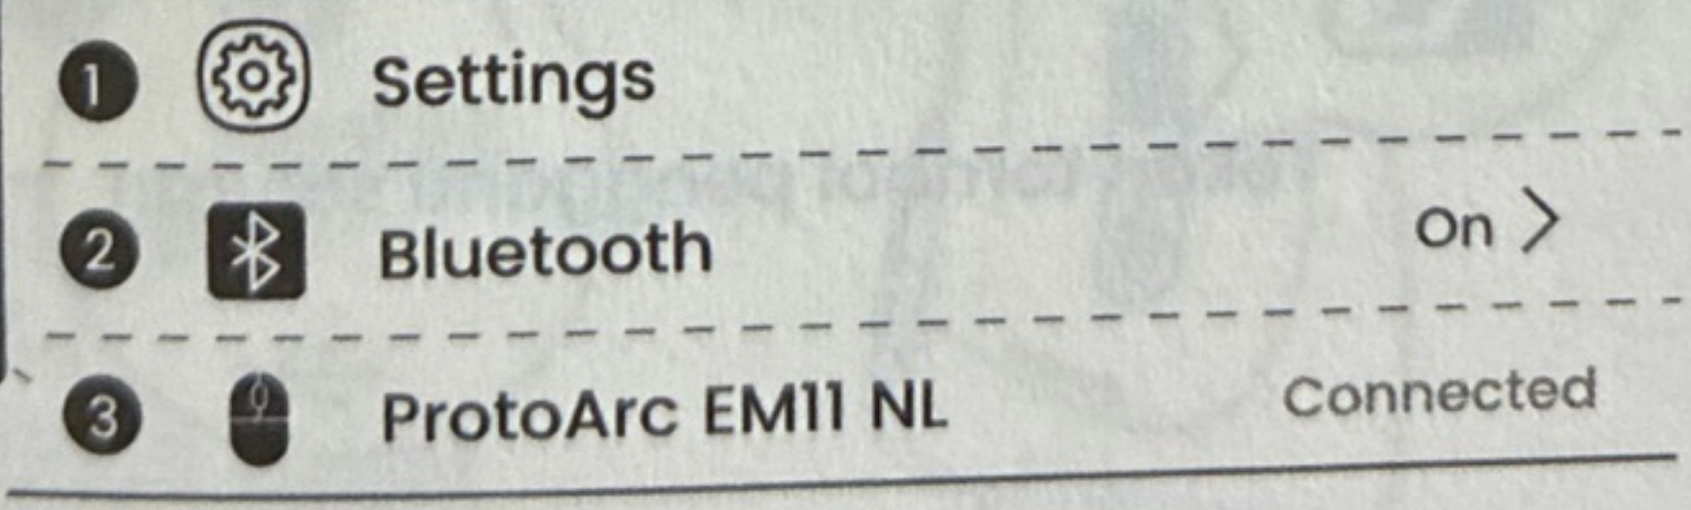

3. Aktifkan pengaturan Bluetooth di perangkat Anda, cari atau pilih “ProtoArc EM11 NL”, lalu hubunhgkan Bluetooth hingga koneksi berhasil.

Cara Mengganti Mode Koneksi

Setelah mode nirkabel Bluetooth dan USB terhubung, tekan tombol pengganti saluran (channel switch button) untuk beralih di antara perangkat yang berbeda.
Satu kali tekan hanya dapat mengganti mode satu tingkat. Anda mungkin perlu menekannya dua kali untuk mendapatkan mode yang Anda inginkan.

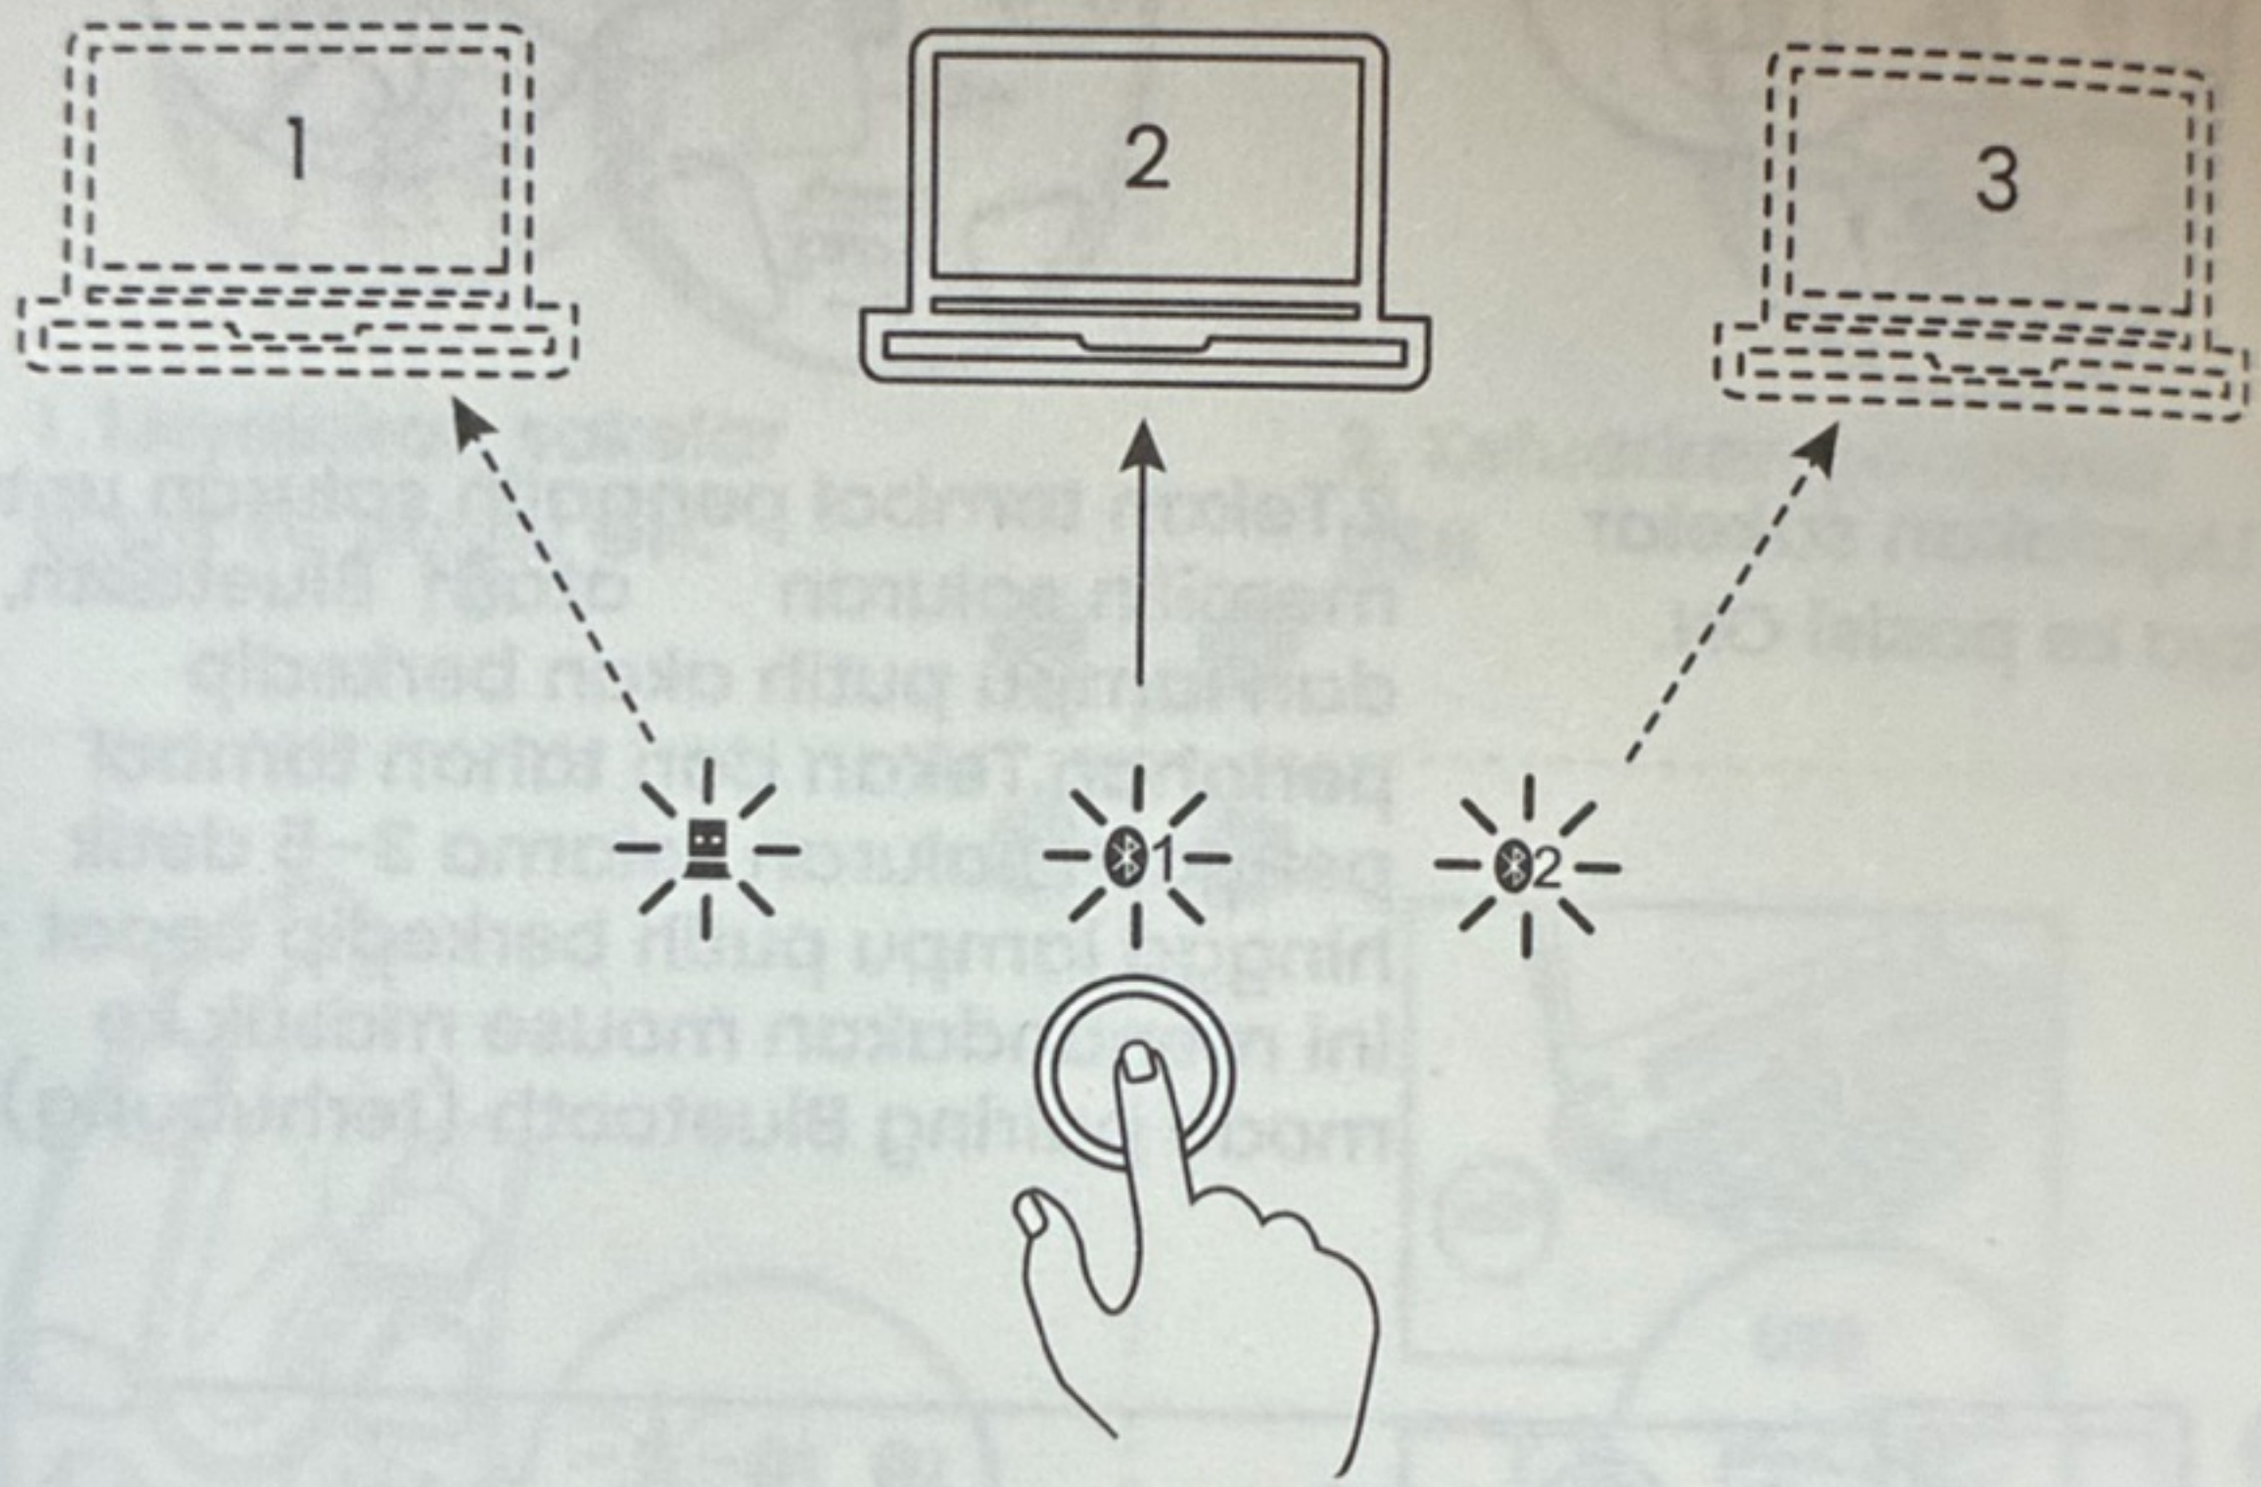

Tekan tombol pengganti saluran

Cara Mengisi Daya Mouse

Saat baterai lemah, lampu indikator baterai lemah akan berkedip merah hingga mouse dimatikan.
Gunakan kabel pengisian daya Type-C untuk mengisi ulang. Lampu indikator merah akan menyala terus selama proses pengisian daya.Waktu pengisian memakan waktu sekitar 2–3 jam, dan lampu indikator pengisian akan mati setelah mouse terisi penuh.

Catatan: Sebaiknya gunakan kabel transmisi data asli.

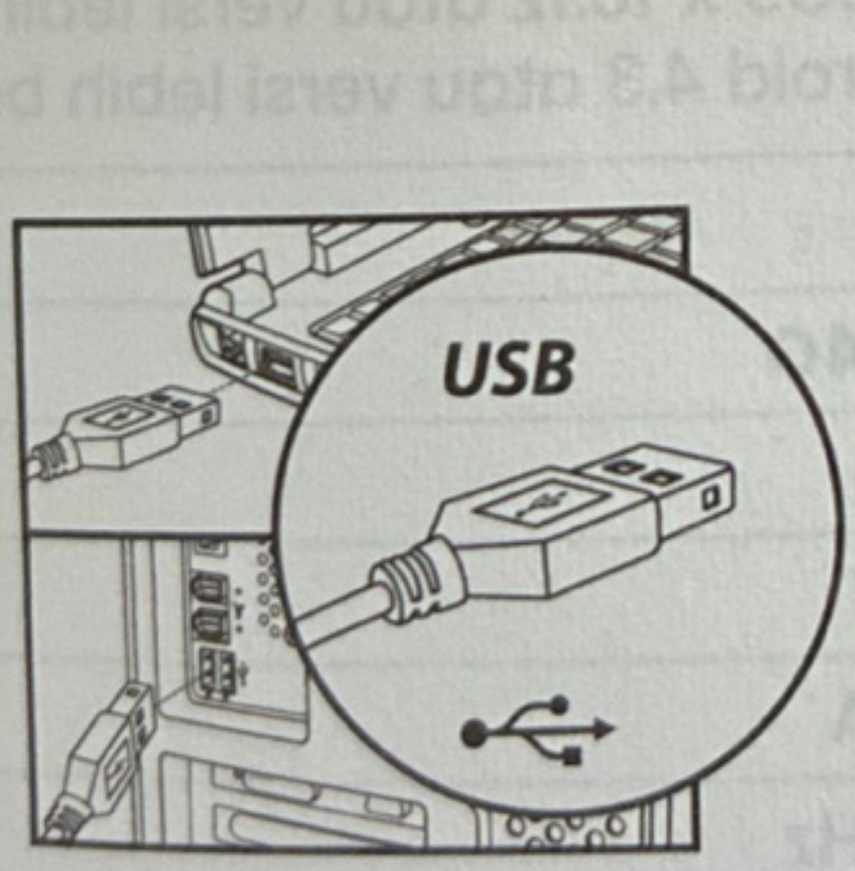

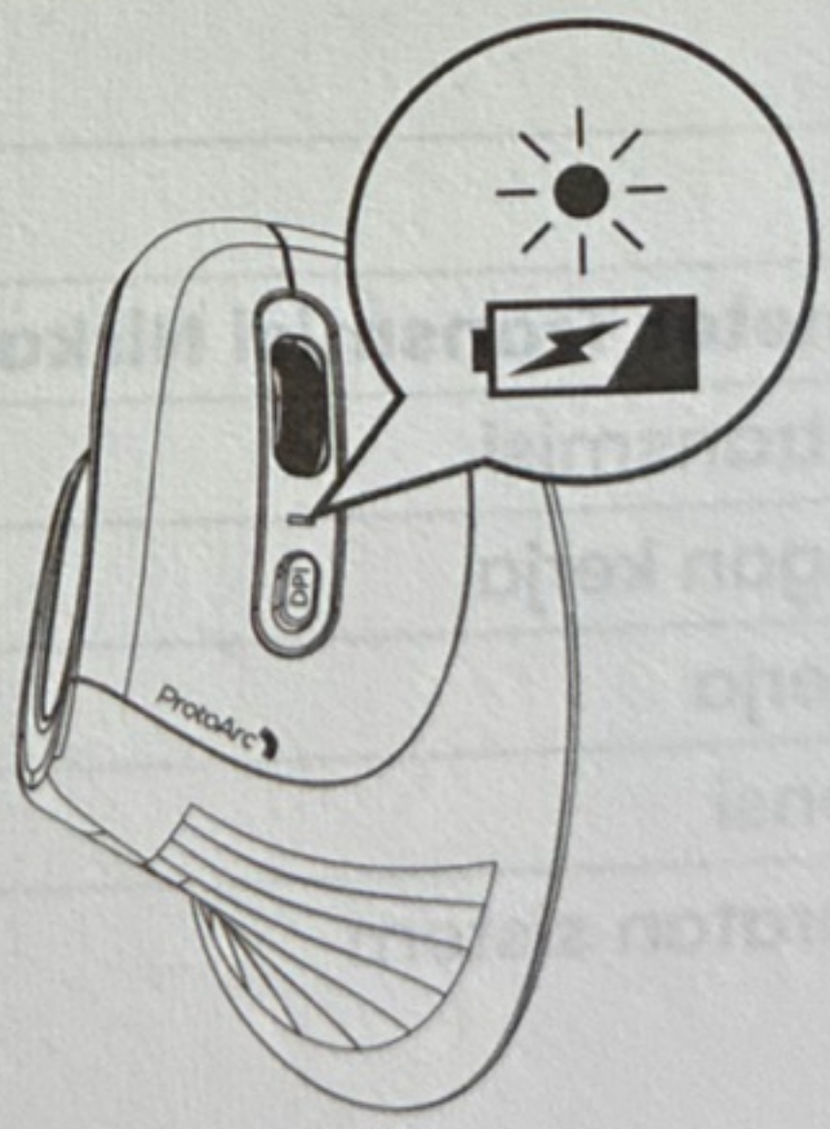

Spesifikasi

Parameter Dasar	
Mesin	Optik
DPI	1000-1600-2400
Baterai lithium	500mAh
Umur klik	3 juta kali+
Product Dimensions	5.43*2.72*2.68 IN
Berat	4.2oz(119g)

Parameter Transmisi Bluetooth	
Jarak transmisi	10m
Tegangan kerja	3.7V
Arus kerja	5mA
Frekuensi	125Hz
Persyaratan sistem	Perangkat dengan Bluetooth Windows 8, Windows 10 macOS X 10.12 atau versi lebih baru Android 4.3 atau versi lebih baru

Parameter Transmisi Nirkabel 2.4G	
Jarak transmisi	10m
Tegangan kerja	3.7V
Arus kerja	5mA
Frekuensi	250Hz
Persyaratan sistem	Perangkat dengan port USB Windows XP, Windows 7/8/10 macOS X 10.12 atau versi lebih baru